

SILPRO

SilproPaver™ Sand

POLYMERIC JOINT SAND

Reduce la erosión de juntas
Inhíbe el desarrollo de las malas hierbas
Impide la formación de hormigueros
Para juntas hasta 10.2 cm de espesor

SILPRO, LLC / 2 NEW ENGLAND WAY / AYER, MA 01432-1514 / 800-343-1501 / 978-772-4444 / FAX 978-772-7456 / WWW.SILPRO.COM



SilproPaver™ Sand es una mezcla exclusiva de polímeros, arena y otros diversos componentes que forman una arena especializada para rellenar juntas en las calzadas, patios, terrazas de piscinas y pasarelas.

A diferencia de las arenas convencionales, **SilproPaver™ Sand** se vuelve extremadamente dura y resistente cuando se mezcla con agua. Después de rociar **SilproPaver™ Sand** con agua y dejar secar, su combinación distintiva de ingredientes y polímeros produce una junta muy fuerte y densa que se adhiere a los adoquines, ya sea de concreto, ladrillo o piedra, sin dejar de ser lo suficientemente flexible para resistir el movimiento.

UTILIZACIÓN DE SILPROPAVER™ SAND

- Rellenar y estabilizar juntas de hasta 4" (10.2 cm) de espesor
- Para calzadas, pasarelas patios, terrazas de piscinas (excepto los bordes)
- Para la mayoría de los tipos de adoquines: concreto, ladrillo o piedra

VENTAJAS

- Reduce la erosión de juntas
- Reduce el crecimiento de malas hierbas y la formación de hormigueros

APLICACIÓN

Asegurarse de que la superficie de los adoquines esté limpia y seca.

Con una escoba, llenar las juntas dejando 1/8" (3.2 mm) en la parte arriba de los adoquines. Compactar la superficie entera de los adoquines para juntas inferiores a 1/4" (6.4 mm). Colocar más arena según sea necesario. Aplicar **SilproPaver™ Sand** con escoba sobre de cerdas rígidas, pues una escoba de cerdas suaves para quitar el exceso de arena.

Eliminar cualquier residuo con un soplador de hojas.

Trabajando por secciones de 50 pies² (4.65 m²), rociar la superficie de **SilproPaver™ Sand**. El flujo de agua de la boquilla debe ser de baja presión. Empezar siempre por la parte más baja del sitio. Rociar la superficie durante aproximadamente 1 minuto por cada 4.65 m², sin retirar **SilproPaver™ Sand**. El agua debe penetrar al menos 1" (2.5 cm) en la arena. Confirmarlo con un lápiz u otro objeto clavado en el sol, y después volver a colocar la arena en su lugar.

Use el soplador de hojas para eliminar el agua restante en la superficie.

Dejar curar **SilproPaver™ Sand** durante un mínimo de 24 horas, o más para condiciones frías o húmedas, sin abrir la zona a la circulación. Si se espera lluvia, cubrir la superficie con una lona pues retirarla después de la lluvia.



Reduce la erosión de juntas






Inhíbe el desarrollo de las malas hierbas



Impide la formación de hormigueros

Para servicio al cliente llamar a Silpro al 1-800-343-1501

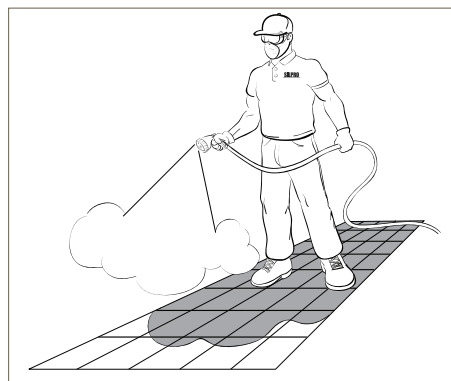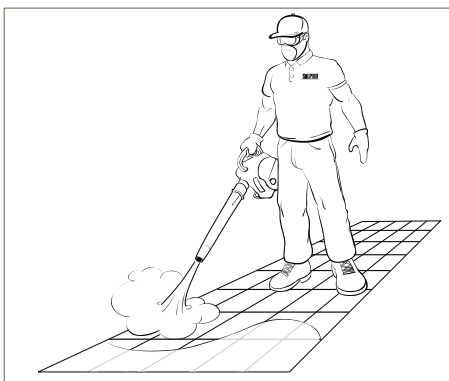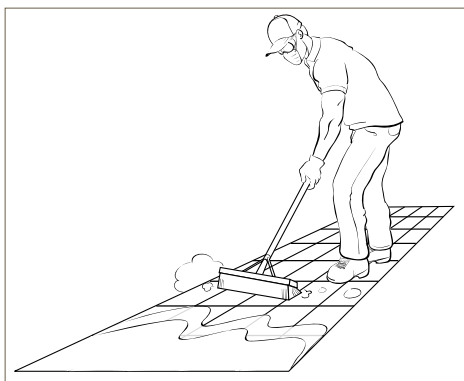

TIEMPO DE ESPERA ANTES DE UTILIZACIÓN

Las zonas se pueden utilizar tan pronto como estén completamente secas. Esto puede ser posible después de sólo 1 hora dependiendo de la temperatura y otros factores.

LIMITACIONES

- Si predice la lluvia, aplicar un mínimo de 12 horas antes.
- Aplique solamente cuando las temperaturas del aire y de la superficie son iguales o superiores a 32°F (0°C) durante 12 horas y cuando la temperatura no descienda por debajo durante las 24 horas después de la aplicación.
- No utilice en áreas sujetas a agua estancada. Siempre debe de existir un pendiente mínimo para poder evacuar las aguas correctamente.
- Las baldosas de la piscina deben tener una pendiente de 1/8" (3 mm) por pie en la dirección opuesta de la cuenca para permitir el drenaje del agua.
- No utilizar sobre los adoquines instalados sobre un lecho de concreto.
- No aplicar sobre el asfalto.

TAMAÑO

Bolsa de 50 lb. (22.68 kg.)

COBERTURA APROXIMATIVA

Por bolsa de 50 lb. (22.68 kg)

60-90 pies² (5.57 a 8.36 m²) para juntas estrechas

20-45 pies² (1.86 a 4.18 m²) para juntas anchas

CADUCIDAD

2 años

COLORES:

SilproPaver™ Sand está disponible en color beige y gris pizarra.

¡PRECAUCIÓN!

SILPRO ofrece productos que pueden contener cemento, látex, epoxi, u otras sustancias químicas. Favor de revisar la ficha técnica de seguridad antes de utilizar este producto.

GARANTÍA

Por favor comuníquese con Silpro LLC para obtener copia de las garantías.

SILPRO